

Aero H




стр. 18

 Цвет без
доплаты

Проект: Jacek Ryń

Подключения:

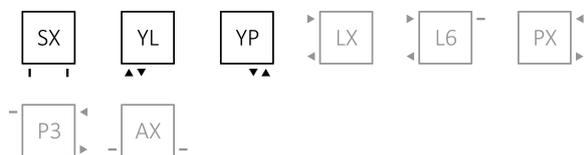


Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключений YL и YP

Маскирующий интегрированный комплект



Доступные размеры:

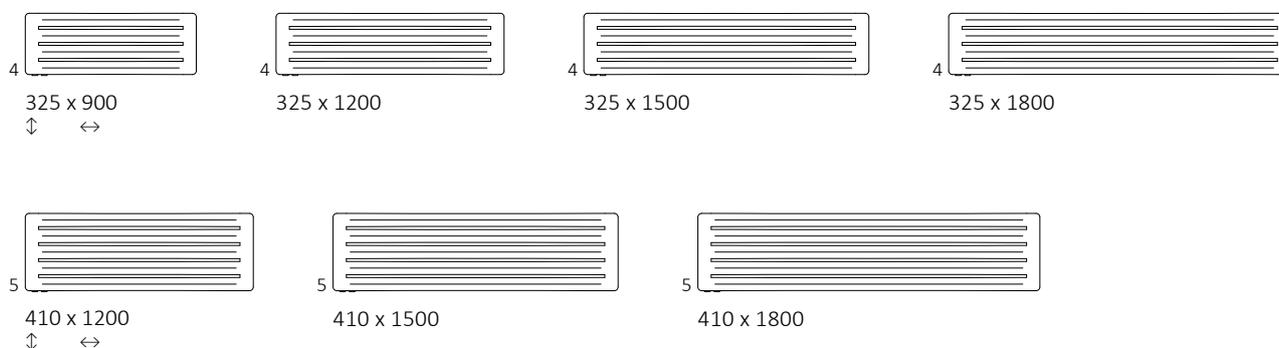


Технические данные:

Рабочее давление: 0,7 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓	B ↔	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	U [дм³]	W [кг]	Код продукта
325	900	50	830	290	160	830	170	77,5	3,25	8,74	WGARN032090
325	1200	50	1130	388	214	1130	170	77,5	4,57	11,57	WGARN032120
325	1500	50	1430	485	267	1430	170	77,5	5,90	14,41	WGARN032150
325	1800	50	1730	582	320	1730	170	77,5	7,22	17,24	WGARN032180
410	1200	50	1130	480	265	1130	255	77,5	5,72	14,48	WGARN041120
410	1500	50	1430	600	330	1430	255	77,5	7,37	18,03	WGARN041150
410	1800	50	1730	720	396	1730	255	77,5	9,03	21,57	WGARN041180

Код конфигурации стр. 555



YP

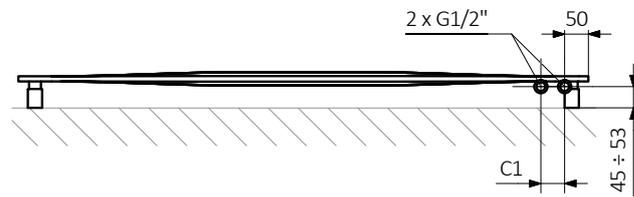

YL

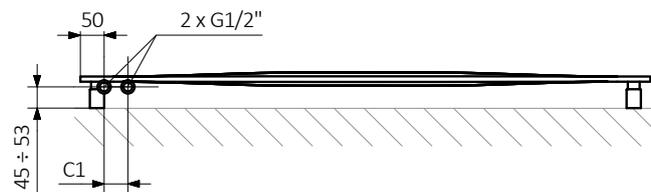

SX

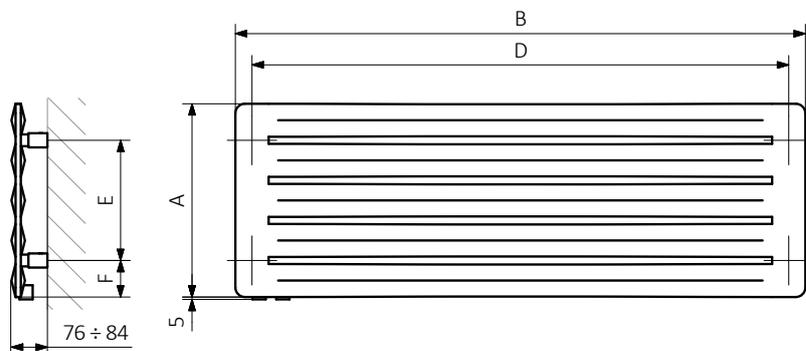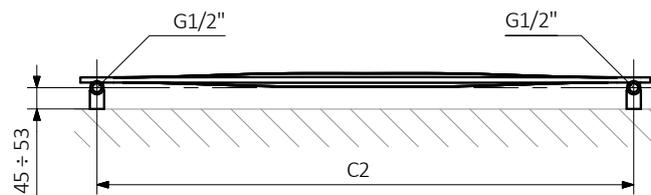

A — высота В — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:

