

Aero V

стр. 22



Цвет без доплаты

Проект: Jacek Ryń

Подключения:



Рекомендуем:

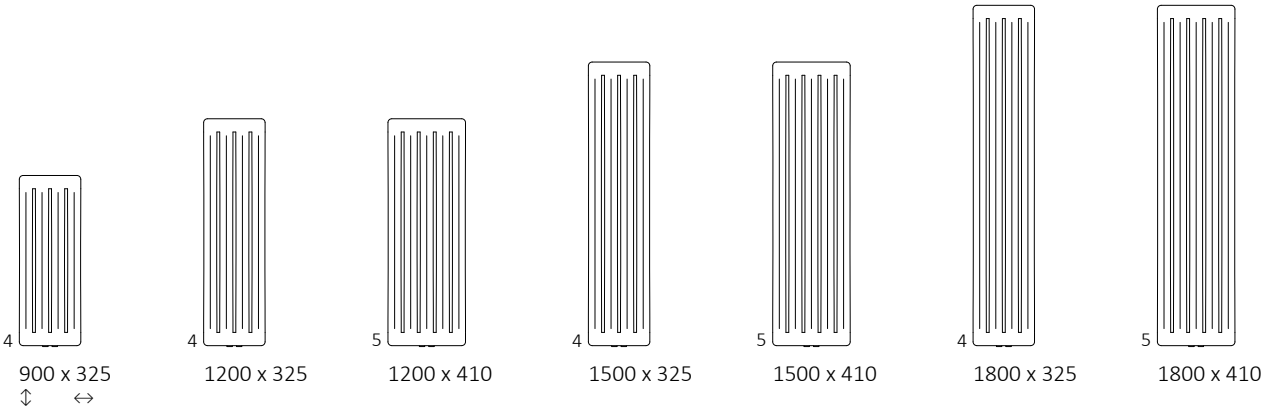
Интегрированный термостатический комплект для подключений ZX



Маскирующий интегрированный комплект



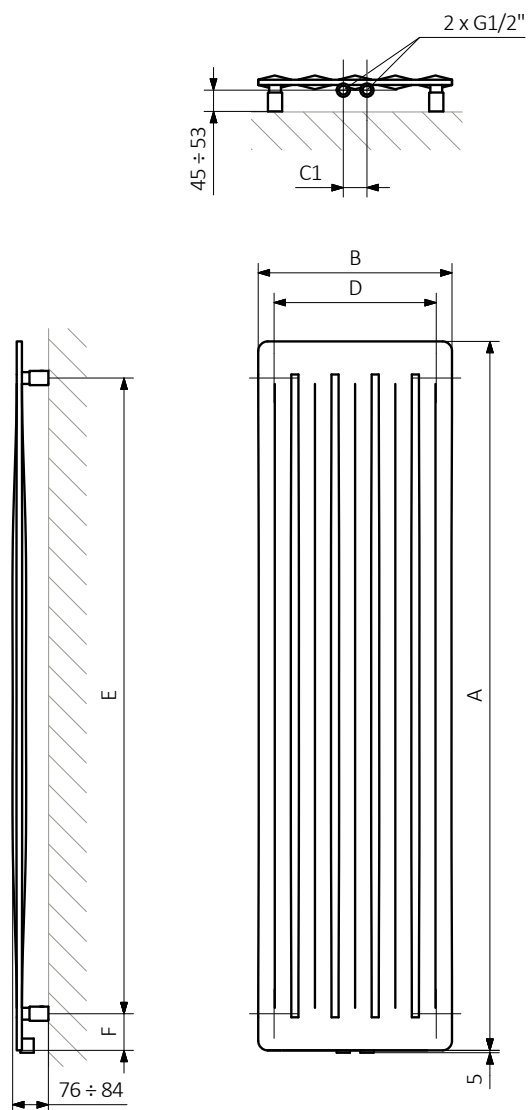

Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 0,7 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑	B ↔	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	Н [дм³]	⚖ [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
900	325	50	255	286	149	255	745	77,5	3,25	8,74	WGARV090032	
1200	325	50	255	366	190	255	1045	77,5	4,57	11,57	WGARV120032	
1200	410	50	340	458	237	340	1045	77,5	5,72	14,48	WGARV120041	
1500	325	50	255	446	229	255	1345	77,5	5,90	14,41	WGARV150032	
1500	410	50	340	558	286	340	1345	77,5	7,37	18,03	WGARV150041	
1800	325	50	255	526	268	255	1645	77,5	7,22	17,24	WGARV180032	
1800	410	50	340	657	334	340	1645	77,5	9,03	21,57	WGARV180041	

ZX**SX**

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль: