

Aero HG


стр. 20



Цвет без
доплаты

Проект: Jacek Ryń

Подключения:

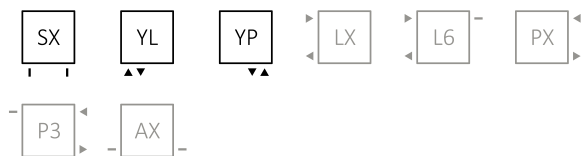

Рекомендуем:


Интегрированный термостатический комплект для подключений YL и YP



Маскирующий интегрированный комплект



Доступные размеры:

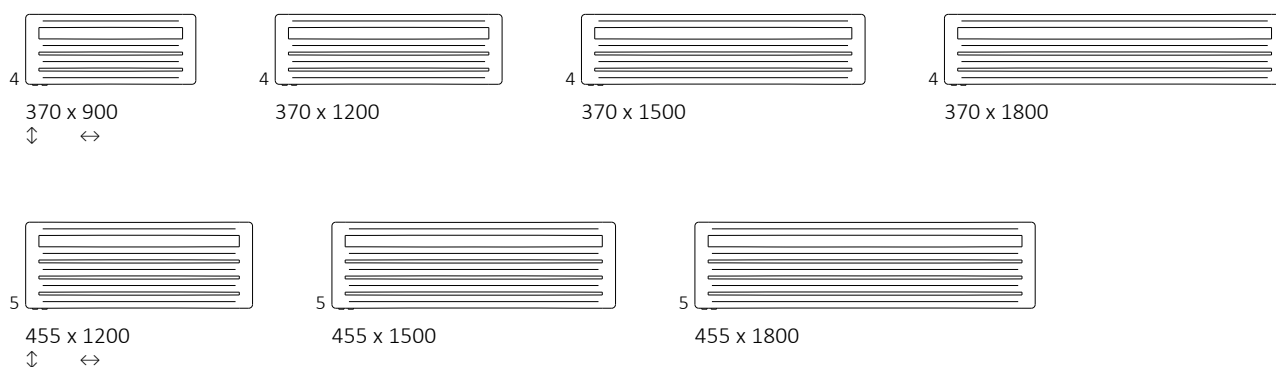


Технические данные:


Рабочее давление: 0,7 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑	B ↔	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	Г [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
370	900	50	830	290	160	830	215	77,5	3,25	8,74	WGARG037090	
370	1200	50	1130	388	214	1130	215	77,5	4,57	11,57	WGARG037120	
370	1500	50	1430	485	267	1430	215	77,5	5,90	14,41	WGARG037150	
370	1800	50	1730	582	320	1730	215	77,5	7,22	17,24	WGARG037180	
455	1200	50	1130	480	265	1130	300	77,5	5,72	14,48	WGARG045120	
455	1500	50	1430	600	330	1430	300	77,5	7,37	18,03	WGARG045150	
455	1800	50	1730	720	396	1730	300	77,5	9,03	21,57	WGARG045180	



YP

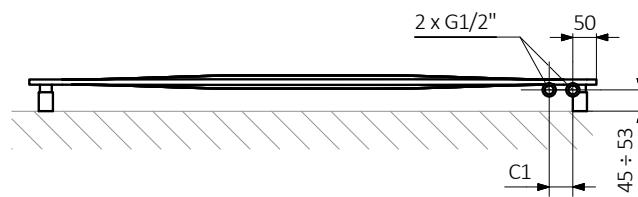

YL

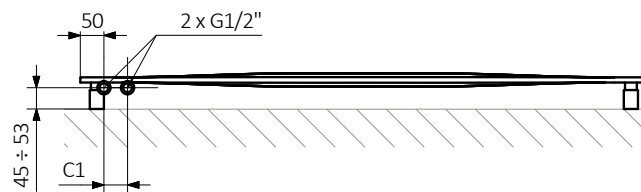

SX

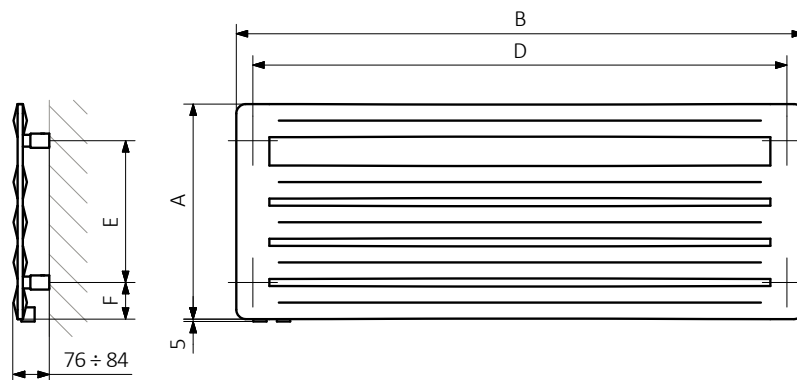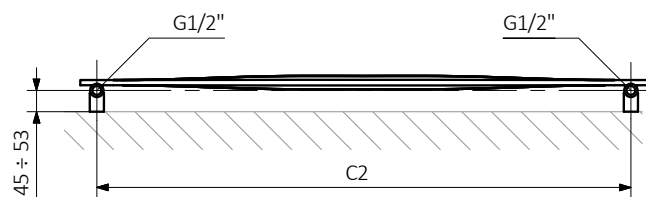

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:

