


# Angus DW

 стр. 26

   Цвет без доплаты

Проект: Artes Design

## Подключения:



## Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключений ZX, Y1, Y8



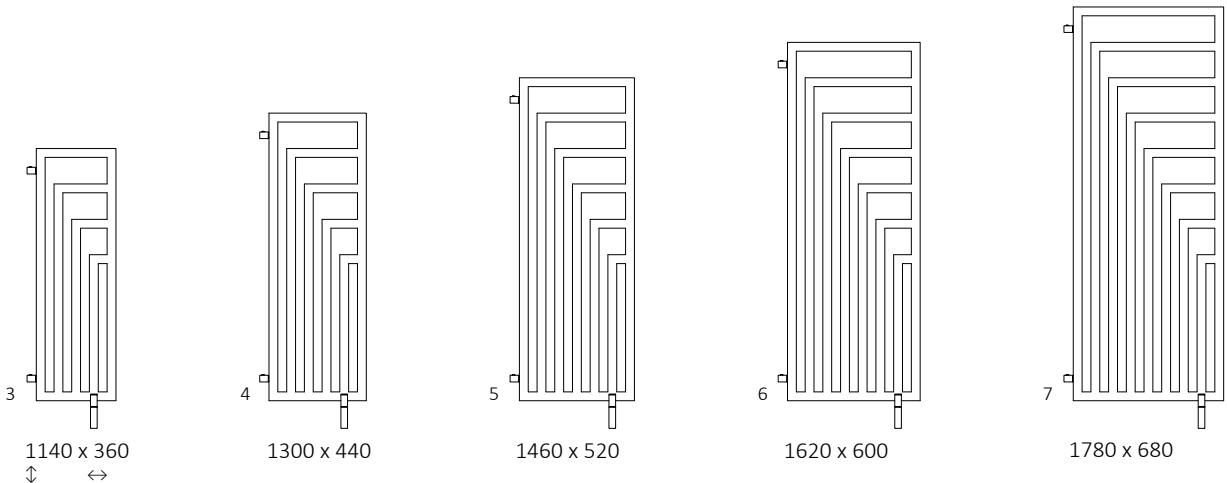
Маскирующий интегрированный комплект



Электронагреватель KTX 4








## Доступные размеры:



## Технические данные:

Рабочее давление: 0,8 МПа    Максимальная рабочая температура: 95°C
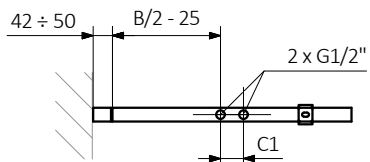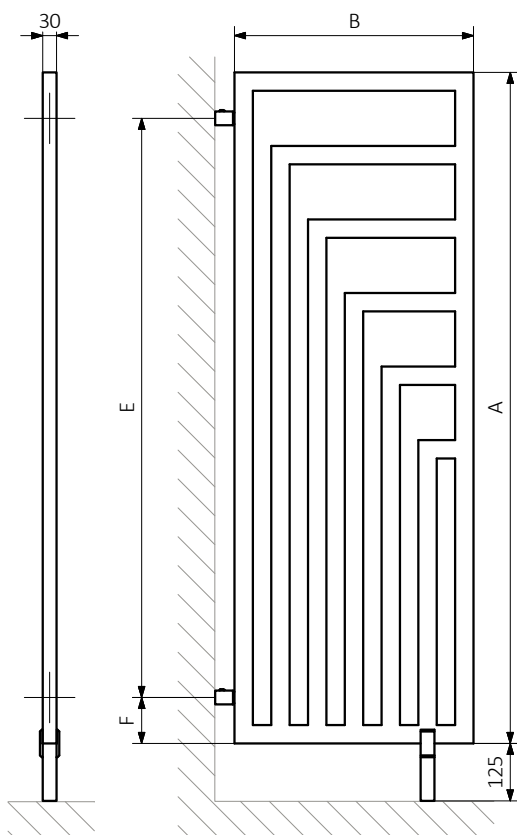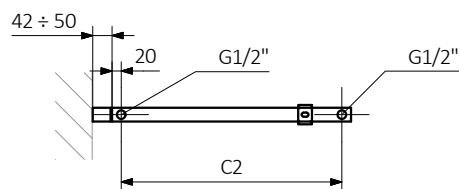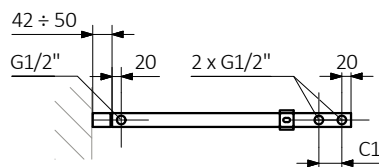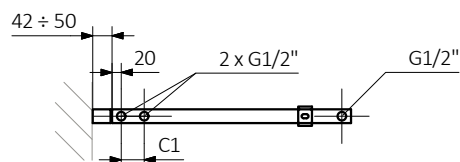
| A<br>↑↓ | B<br>↔ | C1<br>[мм] | C2<br>[мм] | 75/65/20°C<br>[Вт] | 55/45/20°C<br>[Вт] | <br>[Вт] | E<br>[мм] | F<br>[мм] | <br>[дм³] | <br>[кг] | Код<br>продукта | Код конфигурации<br>стр. 559 |
|---------|--------|------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1140    | 360    | 50         | 320        | 421                | 219                | 400                                                                                         | 940       | 100       | 5,18                                                                                           | 11,20                                                                                         | WGANS114036     |                              |
| 1300    | 440    | 50         | 400        | 557                | 291                | 600                                                                                         | 1100      | 100       | 6,92                                                                                           | 14,96                                                                                         | WGANS130044     |                              |
| 1460    | 520    | 50         | 480        | 711                | 372                | 800                                                                                         | 1260      | 100       | 8,88                                                                                           | 19,20                                                                                         | WGANS146052     |                              |
| 1620    | 600    | 50         | 560        | 905                | 477                | 1000                                                                                        | 1420      | 100       | 11,07                                                                                          | 23,93                                                                                         | WGANS162060     |                              |
| 1780    | 680    | 50         | 640        | 1116               | 595                | 1200                                                                                        | 1580      | 100       | 13,48                                                                                          | 29,14                                                                                         | WGANS178068     |                              |

**ZX****SX****Y1****Y8**

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

**Профиль:**