



Подключения:



Электрические радиаторы стр. 419.



Рекомендуем:

Маскирующий
интегрированный
комплект



Электрона-
греватель




Рейлинг CASE



Первый рейлинг, заказываемый
вместе с радиатором, можно
приобрести за 1 евро, все после-
дующие - по стандартной цене.

Доступные размеры:

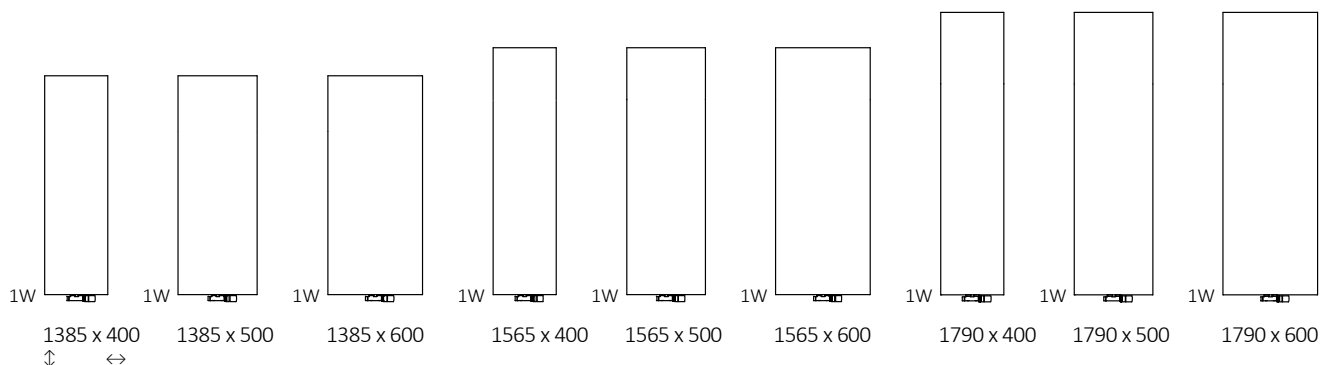


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код configura- ции стр. 559
1385	400	50	500	266	600	320	1180	98,5	3,63	21,30	WGCAS138040	
1385	500	50	601	320	600	420	1180	98,5	4,20	25,66	WGCAS138050	
1385	600	50	693	369	800	520	1180	98,5	4,76	30,03	WGCAS138060	
1565	400	50	563	298	600	320	1360	98,5	4,11	23,65	WGCAS156040	
1565	500	50	676	358	800	420	1360	98,5	4,75	28,88	WGCAS156050	
1565	600	50	780	413	800	520	1360	98,5	5,40	34,10	WGCAS156060	
1790	400	50	625	329	600	320	1585	98,5	4,71	26,60	WGCAS179040	
1790	500	50	751	396	800	420	1585	98,5	5,45	32,90	WGCAS179050	
1790	600	50	866	457	800	520	1585	98,5	6,19	39,20	WGCAS179060	

В комплекте: Радиатор с интегрированным термостатическим угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15).
Все элементы арматуры представлены в хроме.



ZX

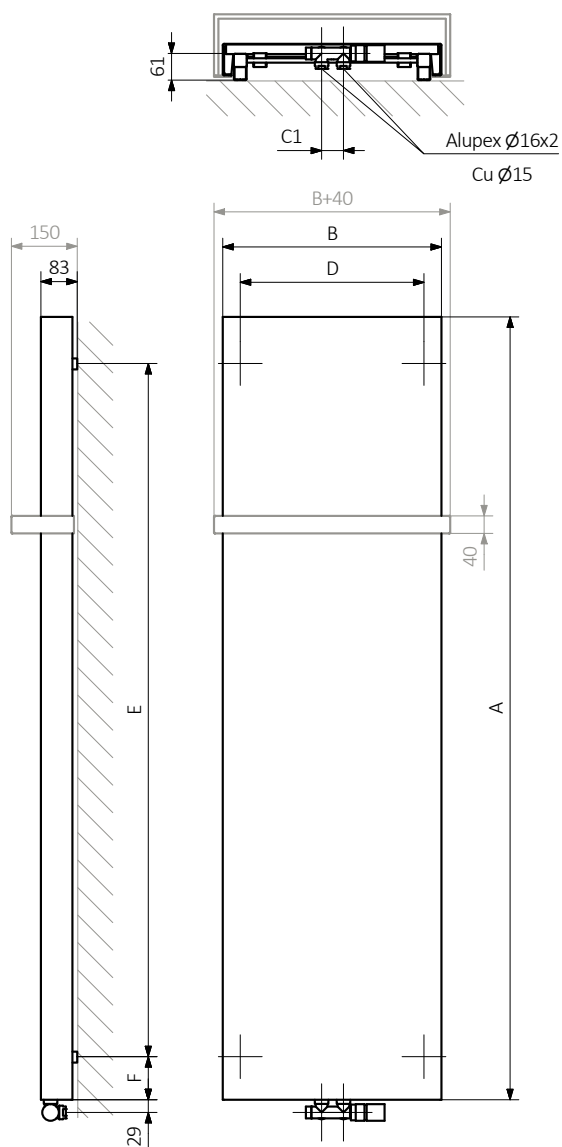

Z1

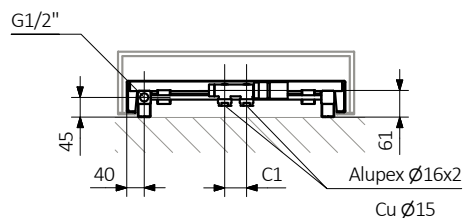

Z8

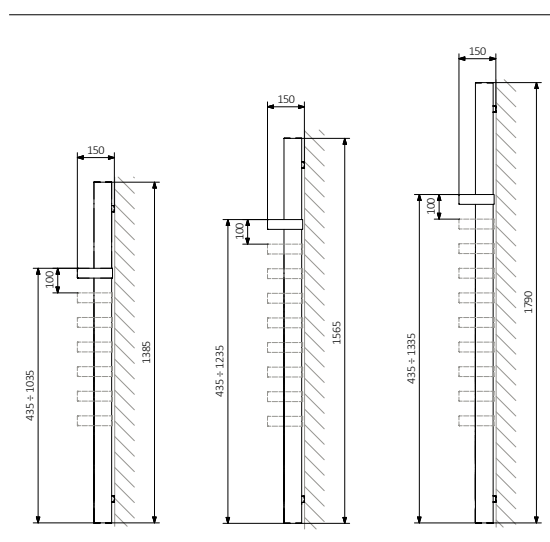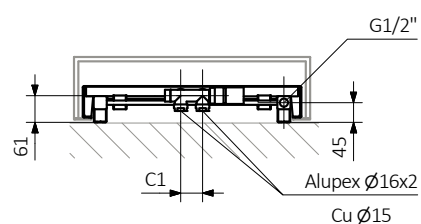

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

