

Сyklon V



стр. 42

 Цвет без
доплаты

Проект: Maja Zalewska, Marek Kostykwicz (M4M)

Подключения:




Рекомендуем:

Крючок КУКА


 Маскирующий
интегрированный комплект


Доступные размеры:


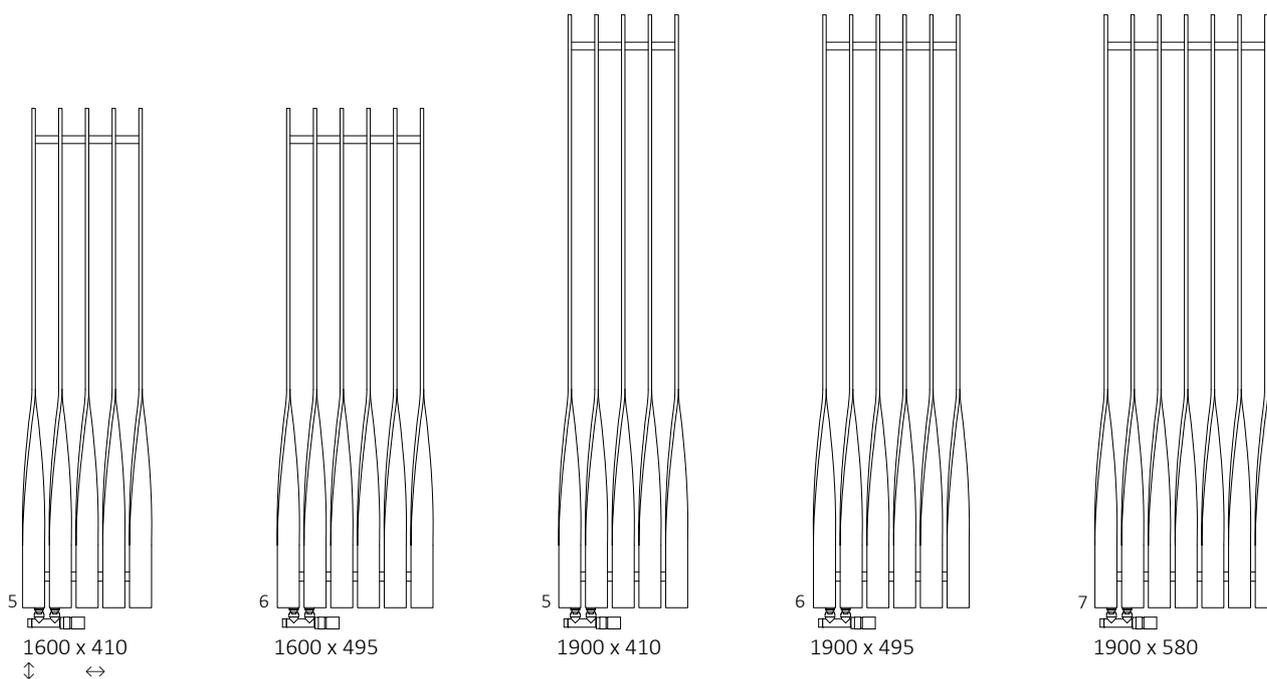


Технические данные:

Рабочее давление: 0,7 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
1600	410	50	704	375	170	1400	100	3,98	20,53	WGCVV160041	
1600	495	50	845	451	255	1400	100	4,78	24,66	WGCVV160049	
1900	410	50	832	439	170	1700	100	4,67	24,12	WGCVV190041	
1900	495	50	999	528	255	1700	100	5,61	28,97	WGCVV190049	
1900	580	50	1166	616	340	1700	100	6,56	33,82	WGCVV190058	

В комплекте: Радиатор с интегрированным термостатическим угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик $\varnothing 16 \times 2$ и медь $\varnothing 15$). Все элементы арматуры представлены в хроме.

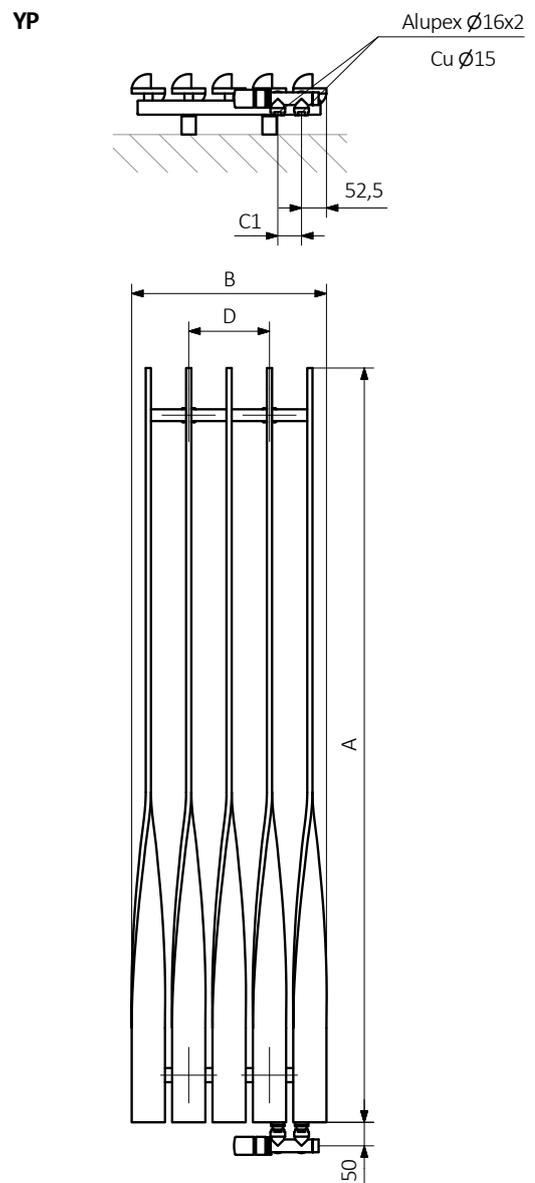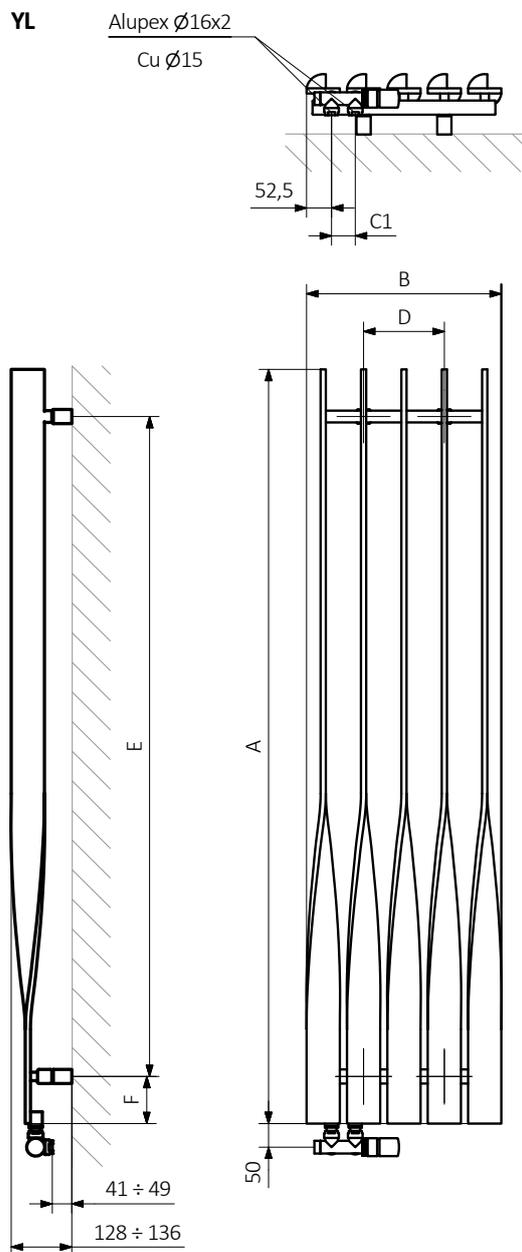

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

