


Intra M



стр. 50

 Цвет без
доплаты
Проект: *Terma*

Подключения:

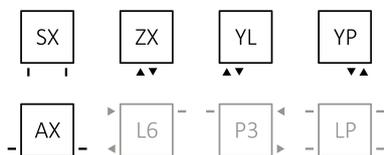

Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключений ZX, YL, YP




Маскирующий интегрированный комплект



Крючок ZIP V




Доступные размеры:

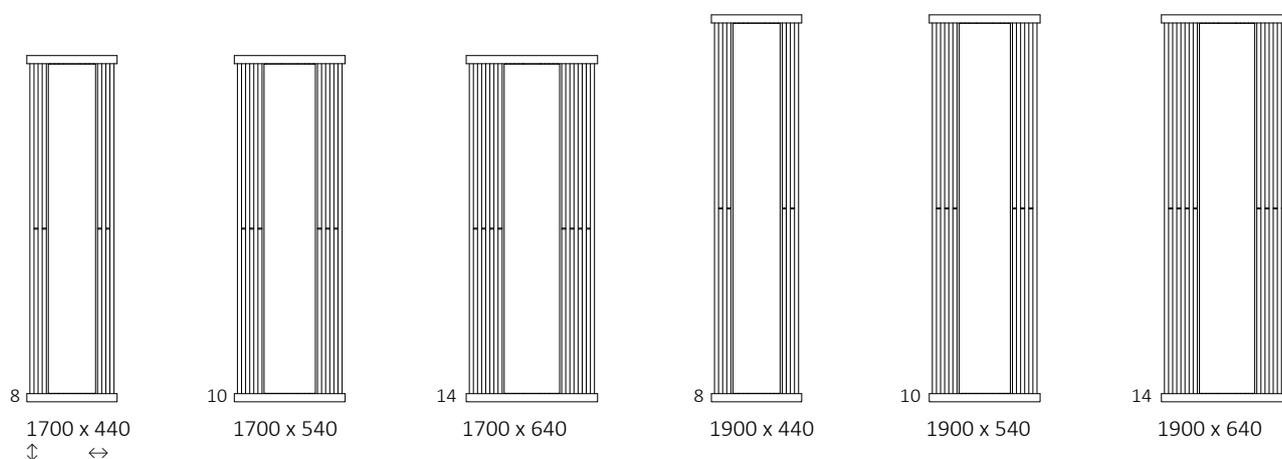

Технические данные:

Рабочее давление: 0,8 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	C2 [мм]	C4 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	G [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
1700	440	50	400	440	528	269	300	1660	20	4,60	18,84	WGINT170044	
1700	540	50	500	540	660	337	400	1660	20	5,73	21,99	WGINT170054	
1700	640	50	600	640	925	472	500	1660	20	7,80	27,90	WGINT170064	
1900	440	50	400	440	600	306	300	1860	20	5,06	20,89	WGINT190044	
1900	540	50	500	540	762	388	400	1860	20	6,31	24,38	WGINT190054	
1900	640	50	600	640	995	507	500	1860	20	8,60	30,95	WGINT190064	

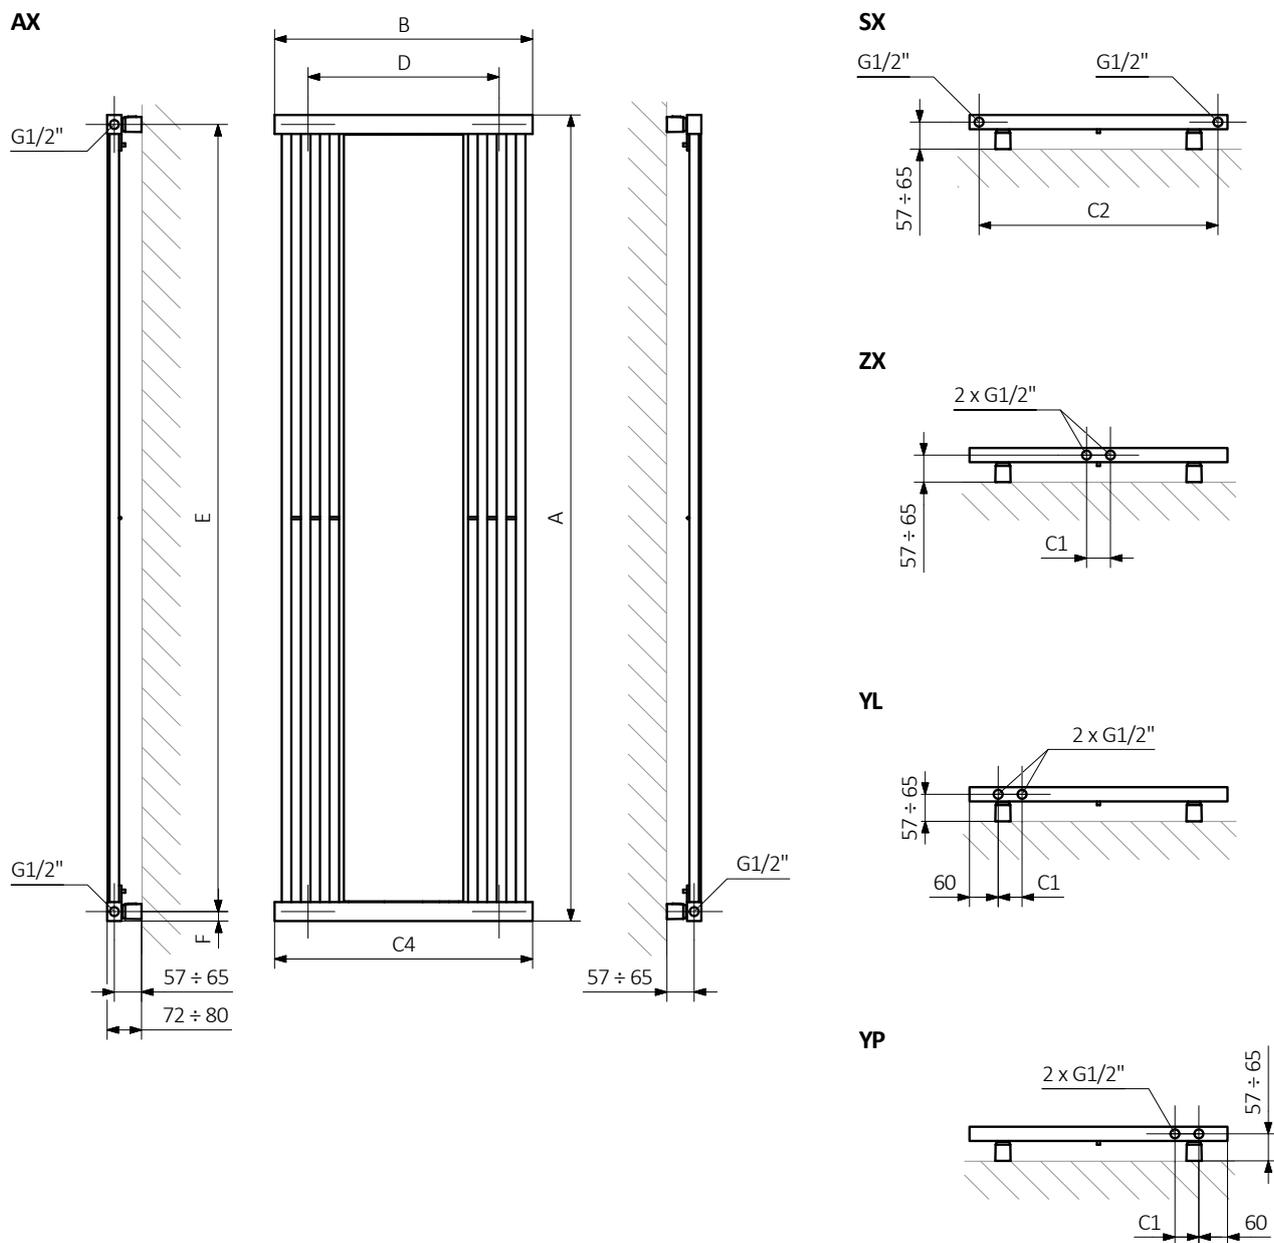

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор: **Профиль:**

