




Подключения:



Доступные размеры:

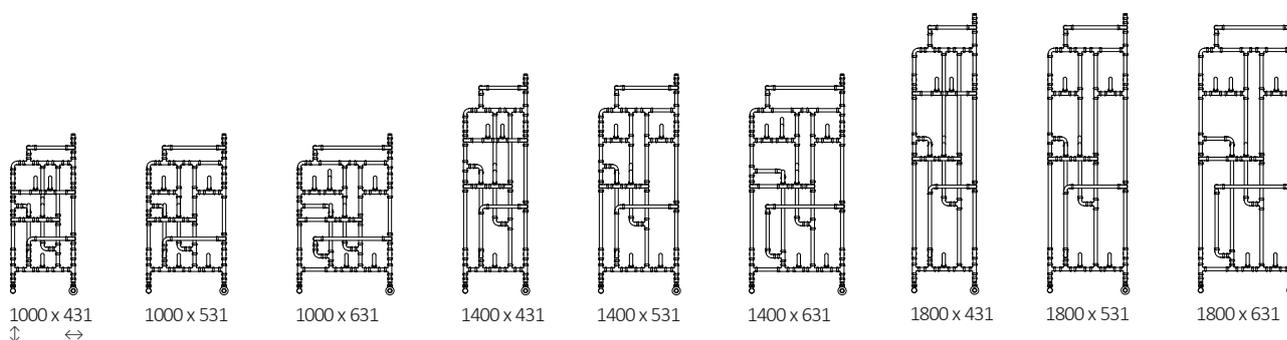


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ⇕	B ↔	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигура- ции стр. 559 
1000	431	400	300	165	400	505	196,5	2,13	9,0	WGPAJ100043	
1000	531	500	339	184	500	505	196,5	2,20	9,3	WGPAJ100053	
1000	631	600	380	205	600	505	196,5	2,46	10,1	WGPAJ100063	
1400	431	400	368	199	400	852	196,5	2,70	10,0	WGPAJ140043	
1400	531	500	424	227	500	852	196,5	2,77	10,4	WGPAJ140053	
1400	631	600	480	256	600	852	196,5	3,02	11,1	WGPAJ140063	
1800	431	400	437	234	400	1162	196,5	3,26	11,1	WGPAJ180043	
1800	531	500	510	272	500	1162	196,5	3,32	11,5	WGPAJ180053	
1800	631	600	582	310	600	1162	196,5	3,58	12,2	WGPAJ180063	

SX

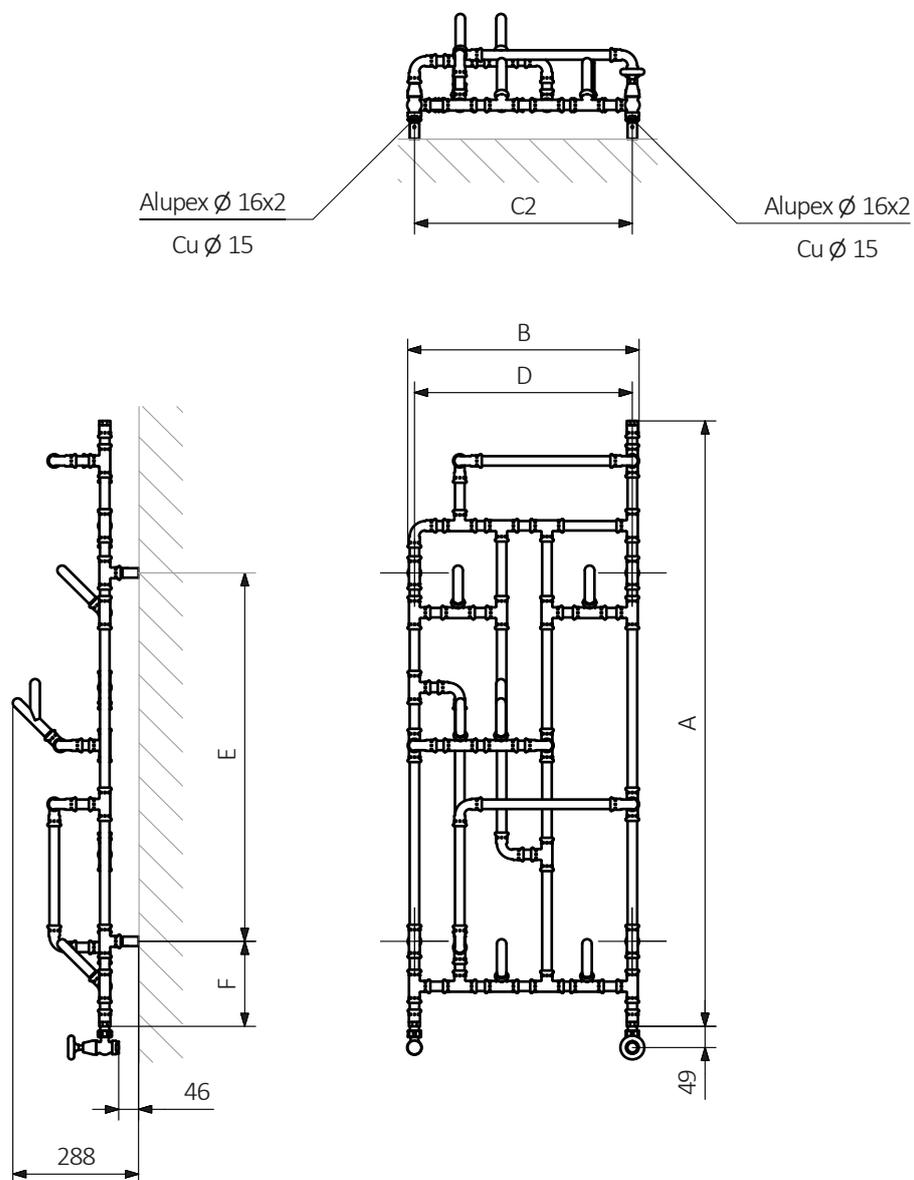

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

