



Цвет без
доплаты

Проект: Jacek Ryń

Подключения:



Рекомендуем:


Маскирующий
комплект




Оцинковка



Доступные размеры:



263 x 1600
↓ ↔

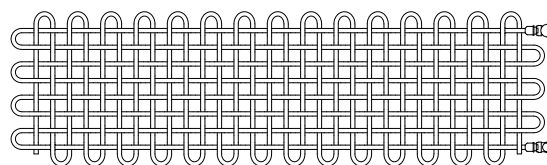



463 x 1600

Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
263	1600	150	341	174	1350	150	56,5	1,27	7,07	WGPLH026160	
463	1600	350	622	317	1350	350	56,5	2,40	13,15	WGPLH046160	

В комплекте: Радиатор с термостатическим угловым и запорным угловым вентилями, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме.

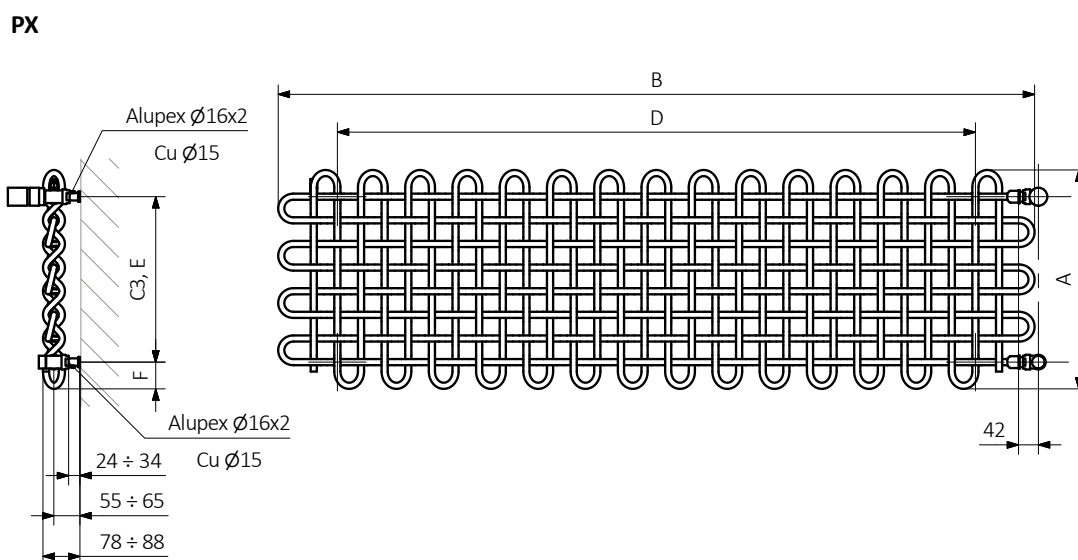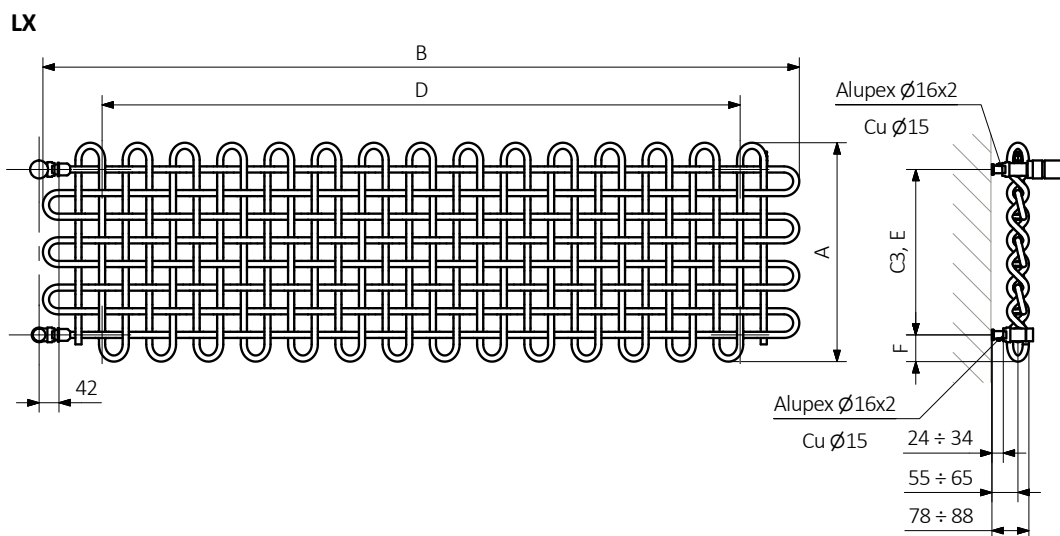

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:

