



Цвет без
доплаты

Проект: Jacek Ryń

Подключения:

B ↔ 263



B ↔ 463÷663:




Рекомендуем:


Маскирующий интегри-
рованный комплект




Доступные размеры:




1580 x 263
↓ ↔




1600 x 463

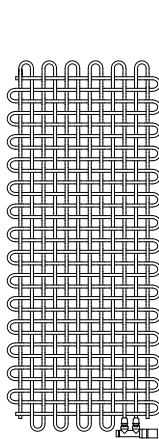


1600 x 663



1780 x 263



1800 x 463

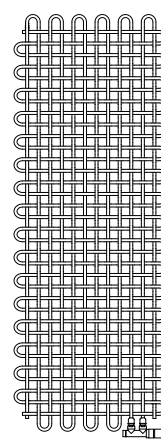


1800 x 663

Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигура- ции стр. 559
1580	263	50	331	169	150	1350	105	1,26	7,02	WGPLV158026	
1600	463	50	613	312	350	1350	125	2,39	13,09	WGPLV160046	
1600	663	50	894	456	550	1350	125	3,51	19,17	WGPLV160066	
1780	263	50	373	190	150	1550	105	1,43	7,93	WGPLV178026	
1800	463	50	690	352	350	1550	125	2,70	14,78	WGPLV180046	
1800	663	50	1007	514	550	1550	125	3,96	21,63	WGPLV180066	

В комплекте: Радиатор с интегрированным термостатическим угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме.

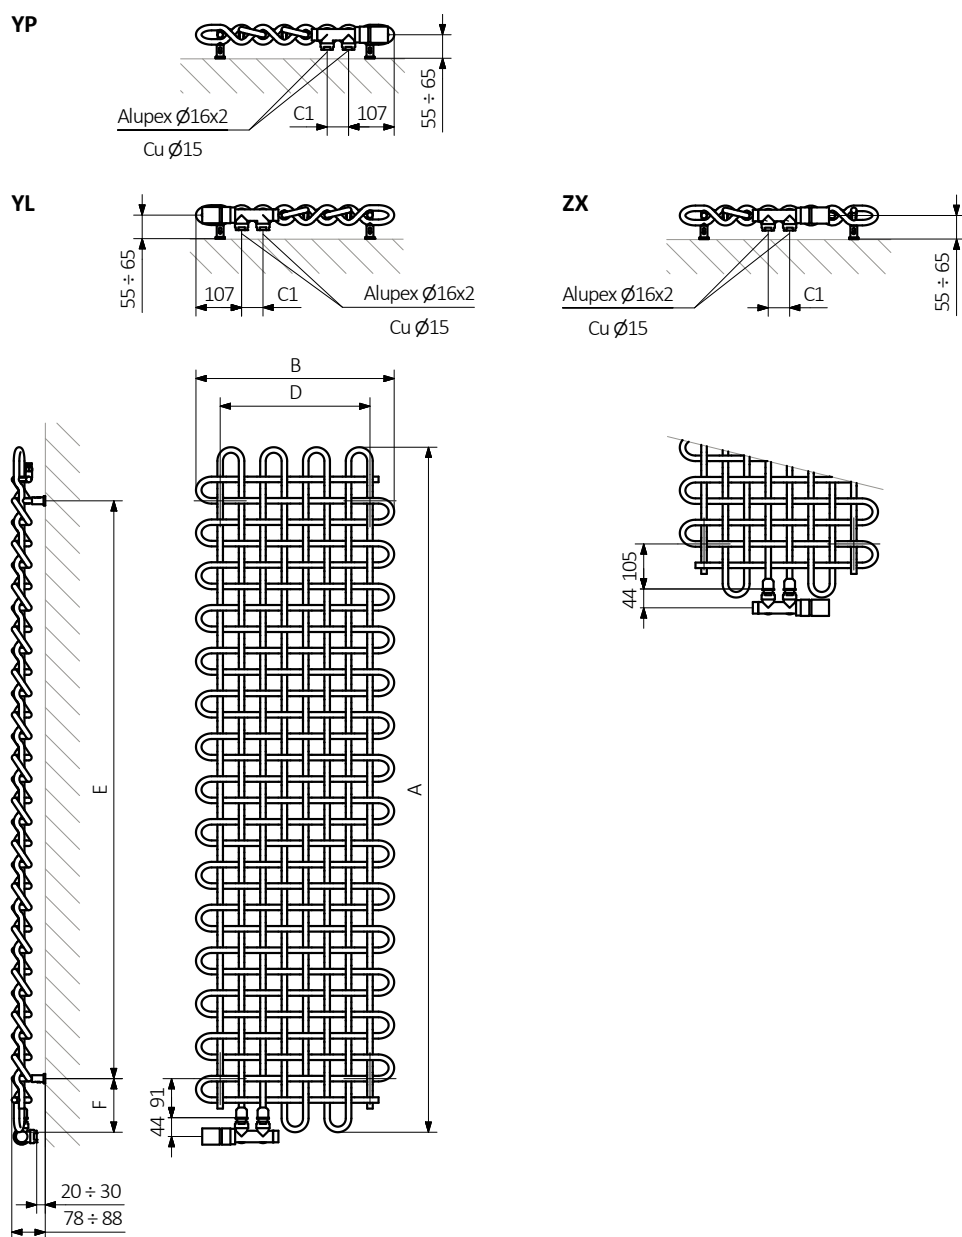

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:

