

Ribbon HSD

стр. 68



Цвет без
доплаты

Проект: *Terma*

Подключения:




Рекомендуем:






Маскирующий
интегрированный
комплект



Оцинковка



Доступные размеры:

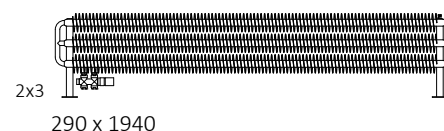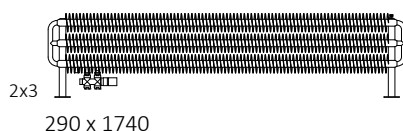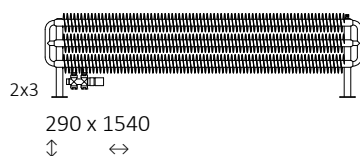


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	Н [дм³]	⬆ [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
190	1540	50	1207	683	1400	3,78	29,99	WGHSD019154	
190	1740	50	1364	772	1600	4,26	33,97	WGHSD019174	
190	1940	50	1420	803	1800	4,75	37,95	WGHSD019194	
290	1540	50	1609	909	1400	5,52	44,20	WGHSD029154	
290	1740	50	1818	1028	1600	6,25	50,17	WGHSD029174	
290	1940	50	2027	1146	1800	6,99	56,15	WGHSD029194	

В комплекте: В случае подключений YL и YP, радиатор с интегрированным термостатическим прямым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме. В случае подключений VL и VP, радиатор с интегрированным запорным прямым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме.

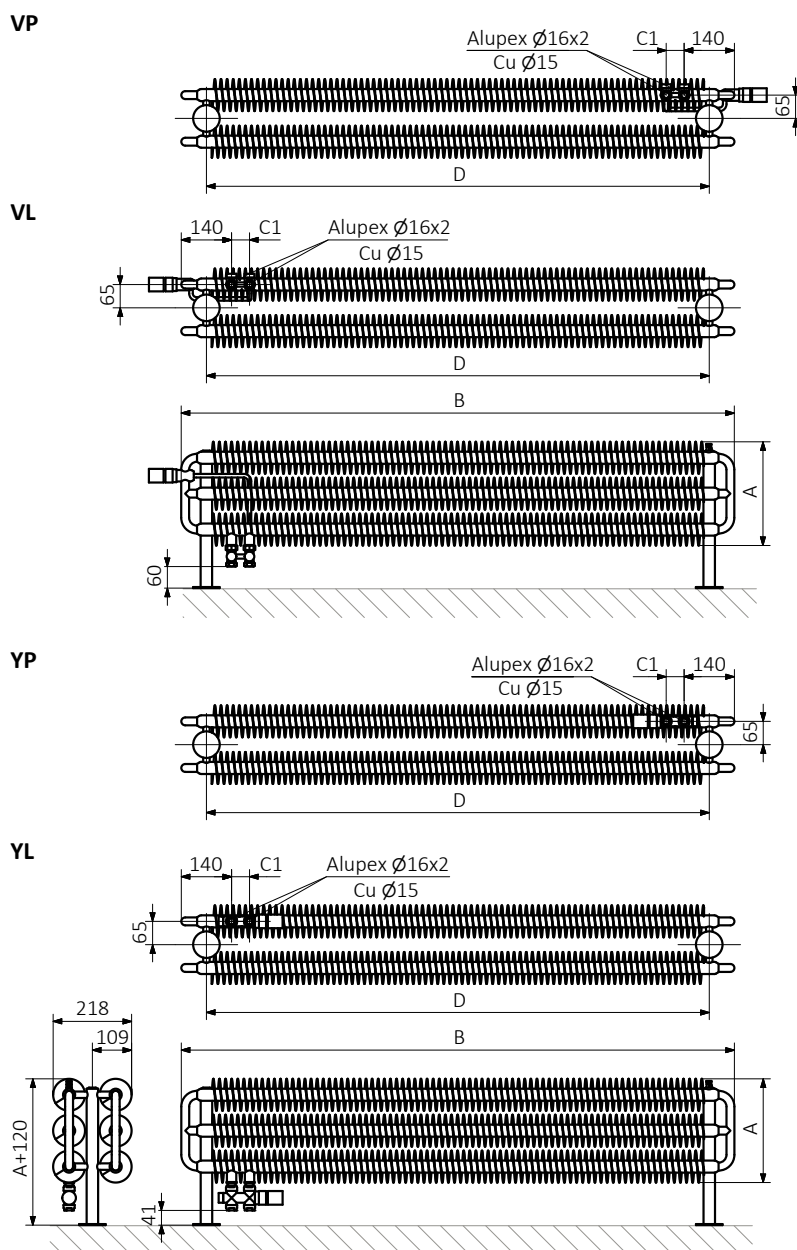

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

