


Ribbon HWS


 стр. 70

 Цвет без
доплаты

 Проект: *Terma*


Подключения:












Рекомендуем:

 Маскирующий
интегрированный
комплект


Оцинковка



Доступные размеры:

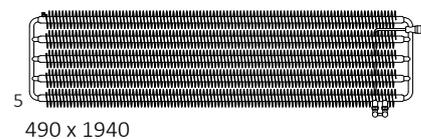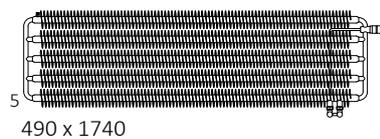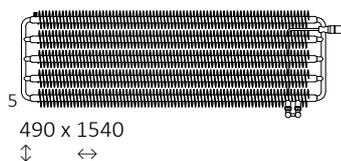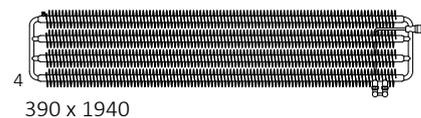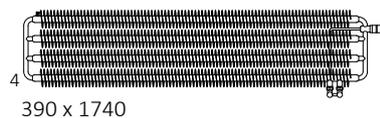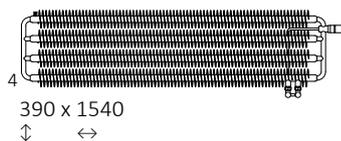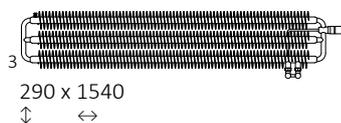


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C


A ⇕	B ⇔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
290	1540	50	802	411	1400	200	43	2,90	22,89	WGHWS029154	
290	1740	50	906	464	1600	200	43	3,27	25,87	WGHWS029174	
290	1940	50	1010	517	1800	200	43	3,64	28,86	WGHWS029194	
390	1540	50	990	504	1400	300	43	3,78	29,99	WGHWS039154	
390	1740	50	1119	570	1600	300	43	4,26	33,97	WGHWS039174	
390	1940	50	1248	636	1800	300	43	4,75	37,95	WGHWS039194	
490	1540	50	1329	670	1400	400	43	4,65	37,10	WGHWS049154	
490	1740	50	1501	757	1600	400	43	5,26	42,07	WGHWS049174	
490	1940	50	1673	844	1800	400	43	5,87	47,05	WGHWS049194	

В комплекте: В случае подключений YL и YP, радиатор с интегрированным термостатическим угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме. В случае подключений VL и VP, радиатор с интегрированным запорным угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры представлены в хроме.


YP

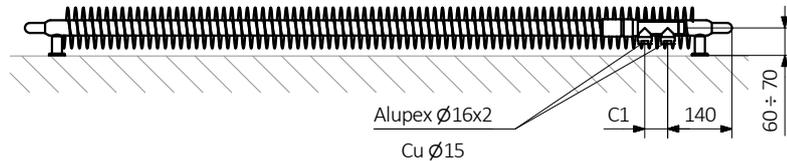




YL

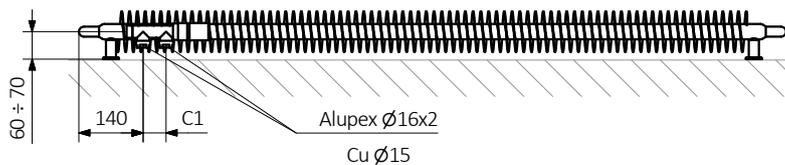

VP

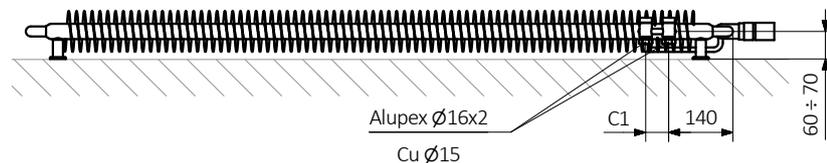


VL

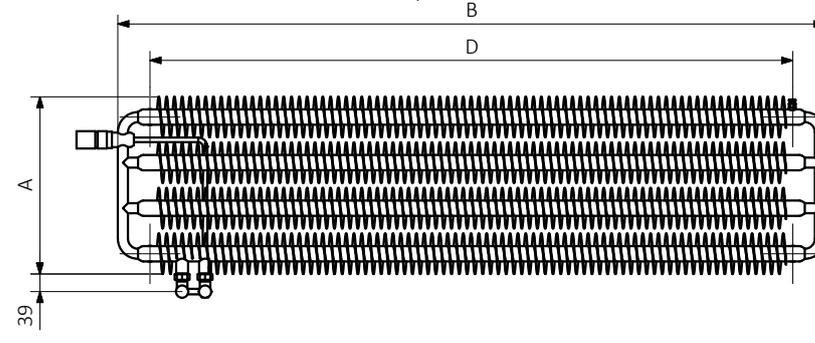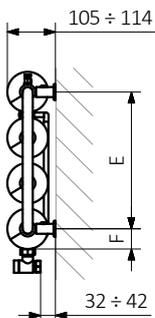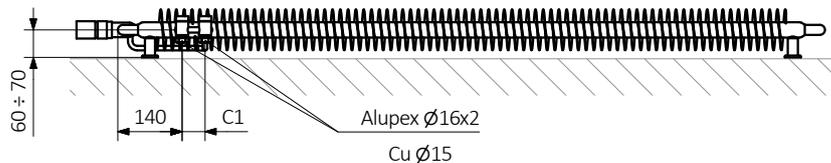

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Профиль:

