

Ribbon V



стр. 72

 Цвет без до-
платы


Проект: Bartłomiej Drabik

Подключения:



Электрическая версия на следующей странице 238.

Доступные размеры:

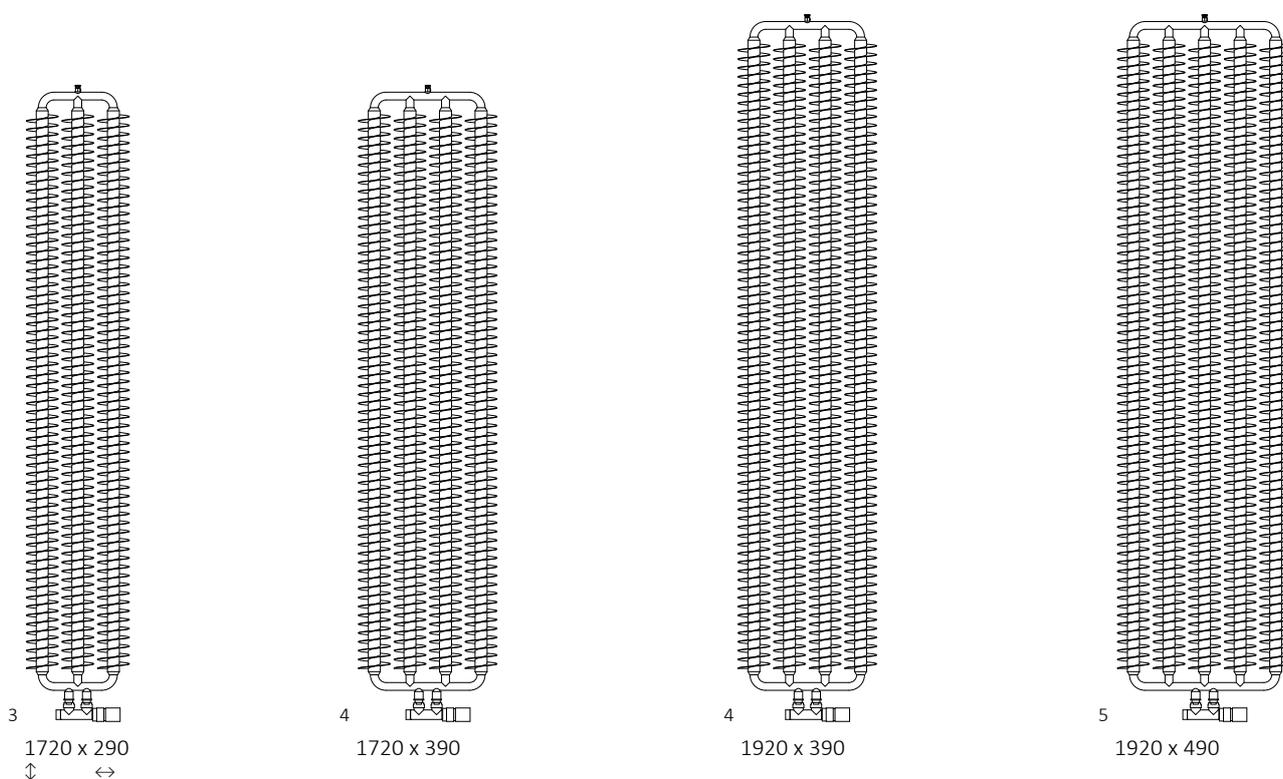


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигура- ции стр. 559
1720	290	50	660	330	80	1672	36	3,14	24,28	WGRIB172029	
1720	390	50	872	436	180	1672	36	4,10	32,33	WGRIB172039	
1920	390	50	989	499	180	1872	36	4,59	36,31	WGRIB192039	
1920	490	50	1240	626	280	1872	36	5,66	45,36	WGRIB192049	


В комплекте: Радиатор с интегрированным термостатическим угловым вентилем, термостатической головкой SLIM и адаптерами (металлопластик $\varnothing 16 \times 2$ и медь $\varnothing 15$). Все элементы арматуры представлены в хроме.

ZX

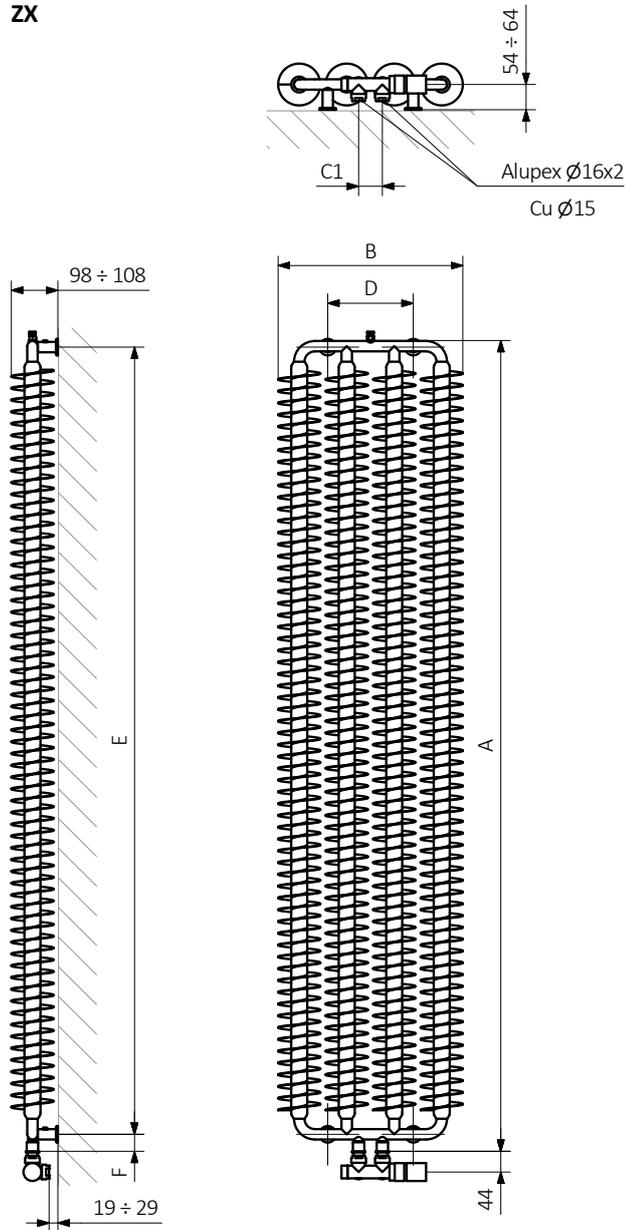

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Профиль:

