

Triga AN

 стр. 90



Цвет без
доплаты

Проект: *Terma*

Подключения:




Электрическая версия доступна
на странице 262.

Рекомендуем:

Интегрированный термостатический
комплект для подключений ZX




Маскирующий
комплект



Крючок ZIP V



Доступные размеры:

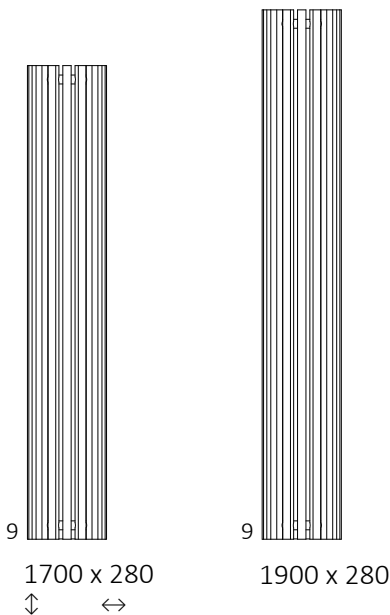


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
1700	280	50	953	492	1000	120	1600	50	11,64	21,86	WGVER170028	
1900	280	50	1053	548	1000	120	1800	50	12,95	24,19	WGVER190028	

ZX

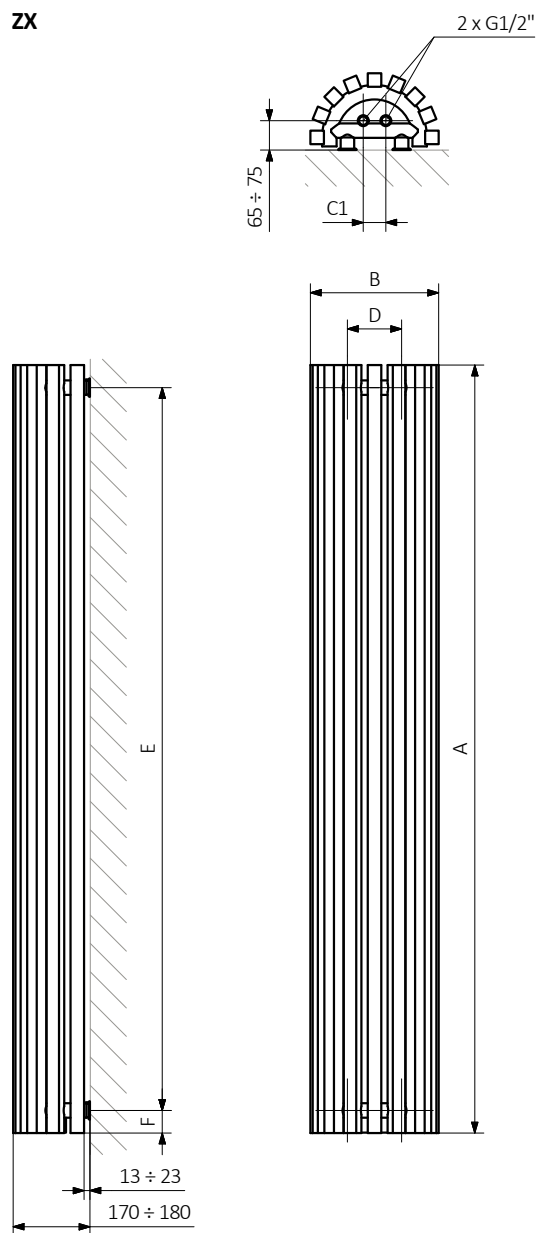

A — высота В — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Профиль:

