

Triga AW

 стр. 88



Цвет без
доплаты

Проект: *Terma*

Подключения:



Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключений ZX




Маскирующий комплект



Крючок ZIP V



Доступные размеры:

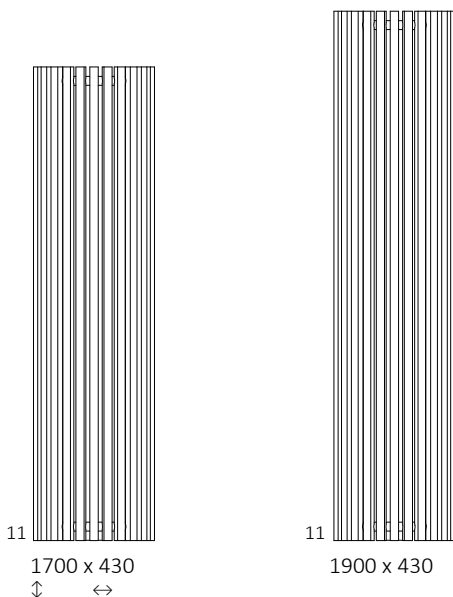


Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
1700	430	50	1122	583	1200	240	1600	50	14,33	26,93	WGVRA170043	
1900	430	50	1255	652	1200	240	1800	50	15,93	29,79	WGVRA190043	

ZX

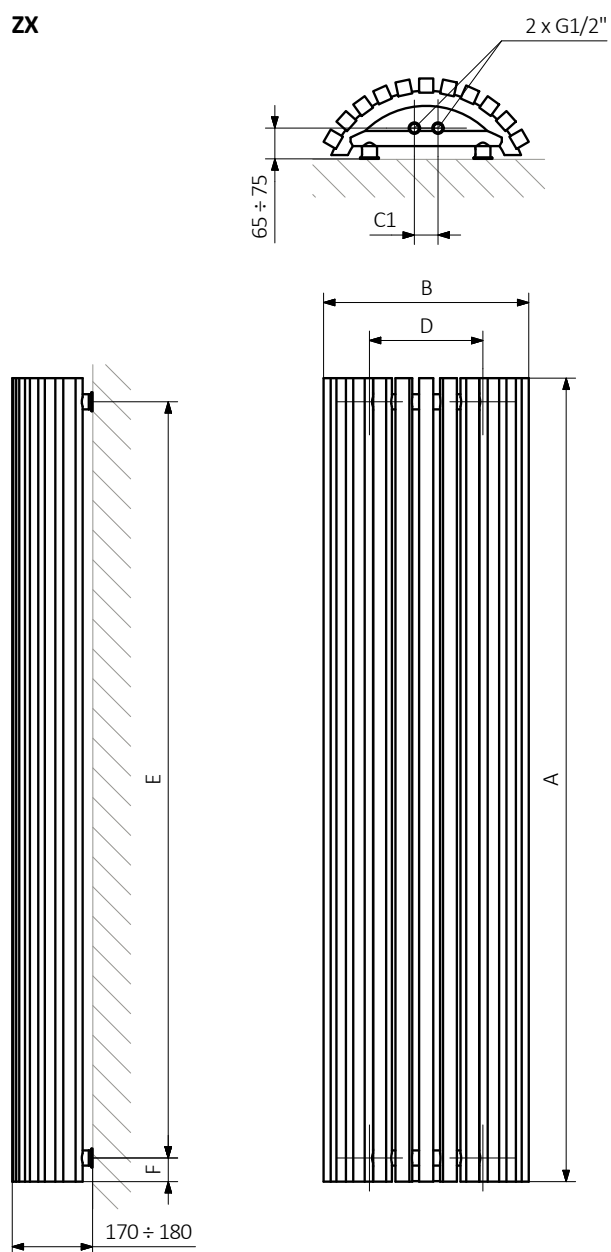

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

