

Tune HSD

 стр. 96



Цвет без
доплаты

Проект: *Terma*

Подключения:



Рекомендуем:




Интегрированный термостатический комплект для подключения YL, YP



Маскирующий комплект




Доступные размеры:

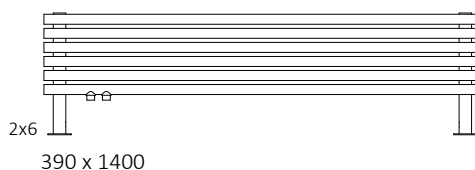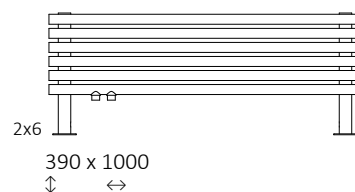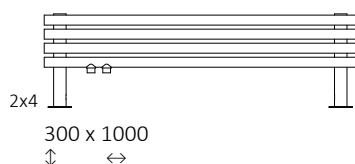

Технические данные:


Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559 
300	1000	50	421	229	900	6,11	8,94	WGTUH030100	
300	1400	50	589	320	1300	8,32	11,85	WGTUH030140	
390	1000	50	564	305	900	9,05	13,05	WGTUH039100	
390	1400	50	790	428	1300	12,35	17,42	WGTUH039140	

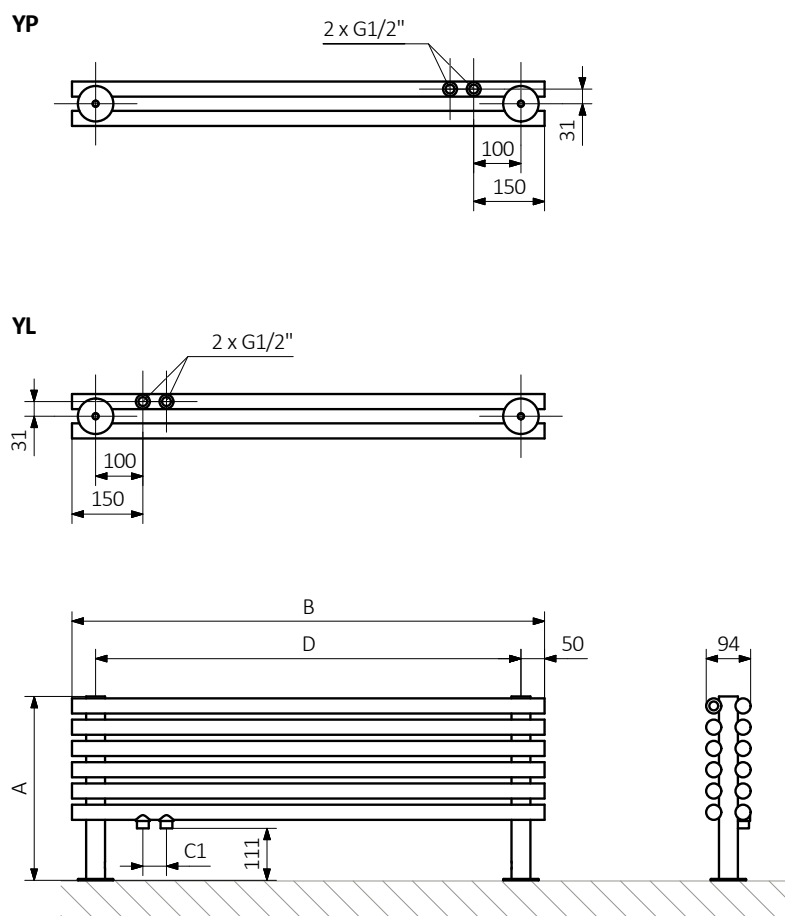

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Профиль:

