

Tune VWD

стр. 98




Цвет без
доплаты


Проект: *Terma*

Подключения:

A $\updownarrow$ 600÷1800:

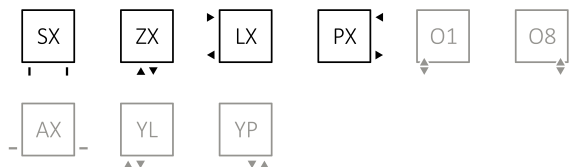

A $\updownarrow$ 600:

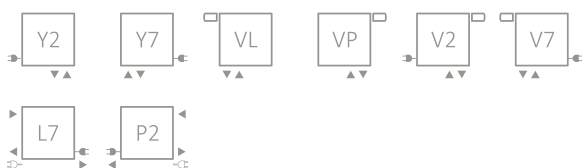

A $\updownarrow$ 1800:



Электрическая версия доступна на странице 274.

Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключения ZX, Z1, Z8



Маскирующий комплект



Электронагреватель MEG












Технические данные:


Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A $\updownarrow$	B $\leftrightarrow$	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
600	590	50	550	500	725	378	800	550	500	50	10,72	15,08	WGTUV060059	
600	790	50	750	500	967	504	1000	750	500	50	14,30	20,08	WGTUV060079	
600	990	50	950	500	1209	630	1200	950	500	50	17,87	25,09	WGTUV060099	
600	1190	50	1150	500	1450	756	1500	1150	500	50	21,45	30,09	WGTUV060119	
600	1390	50	1350	500	1693	883	1500	1350	500	50	25,03	35,09	WGTUV060139	
600	1590	50	1550	500	1934	1008	-	1550	500	50	28,61	40,09	WGTUV060159	
1800	290	50	250	1700	967	489	1000	250	1700	50	15,26	20,81	WGTUV180029	
1800	490	50	450	1700	1612	815	1500	450	1700	50	25,44	34,57	WGTUV180049	
1800	690	50	650	1700	2257	1141	-	650	1700	50	35,62	48,32	WGTUV180069	

Доступные размеры:

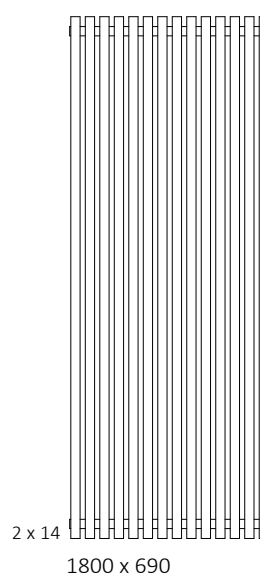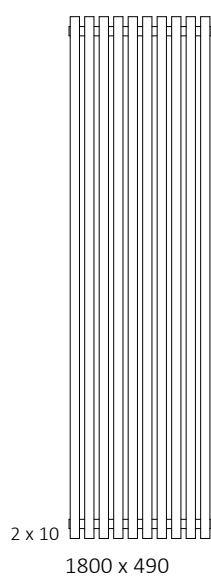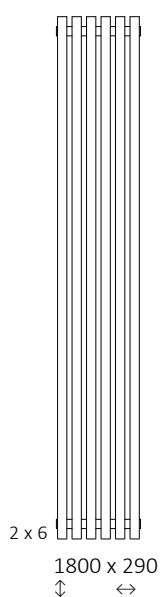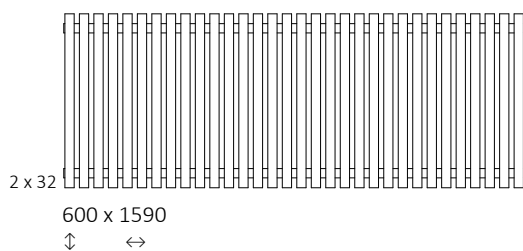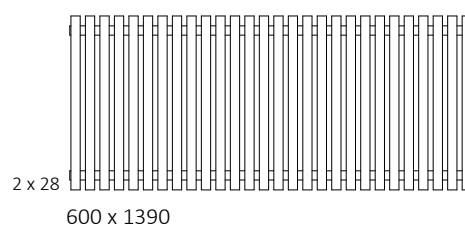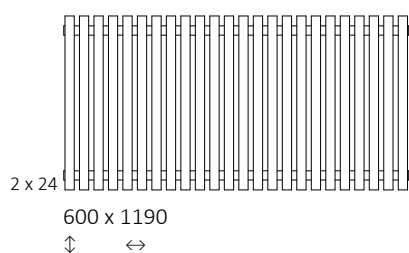


Tune VWD

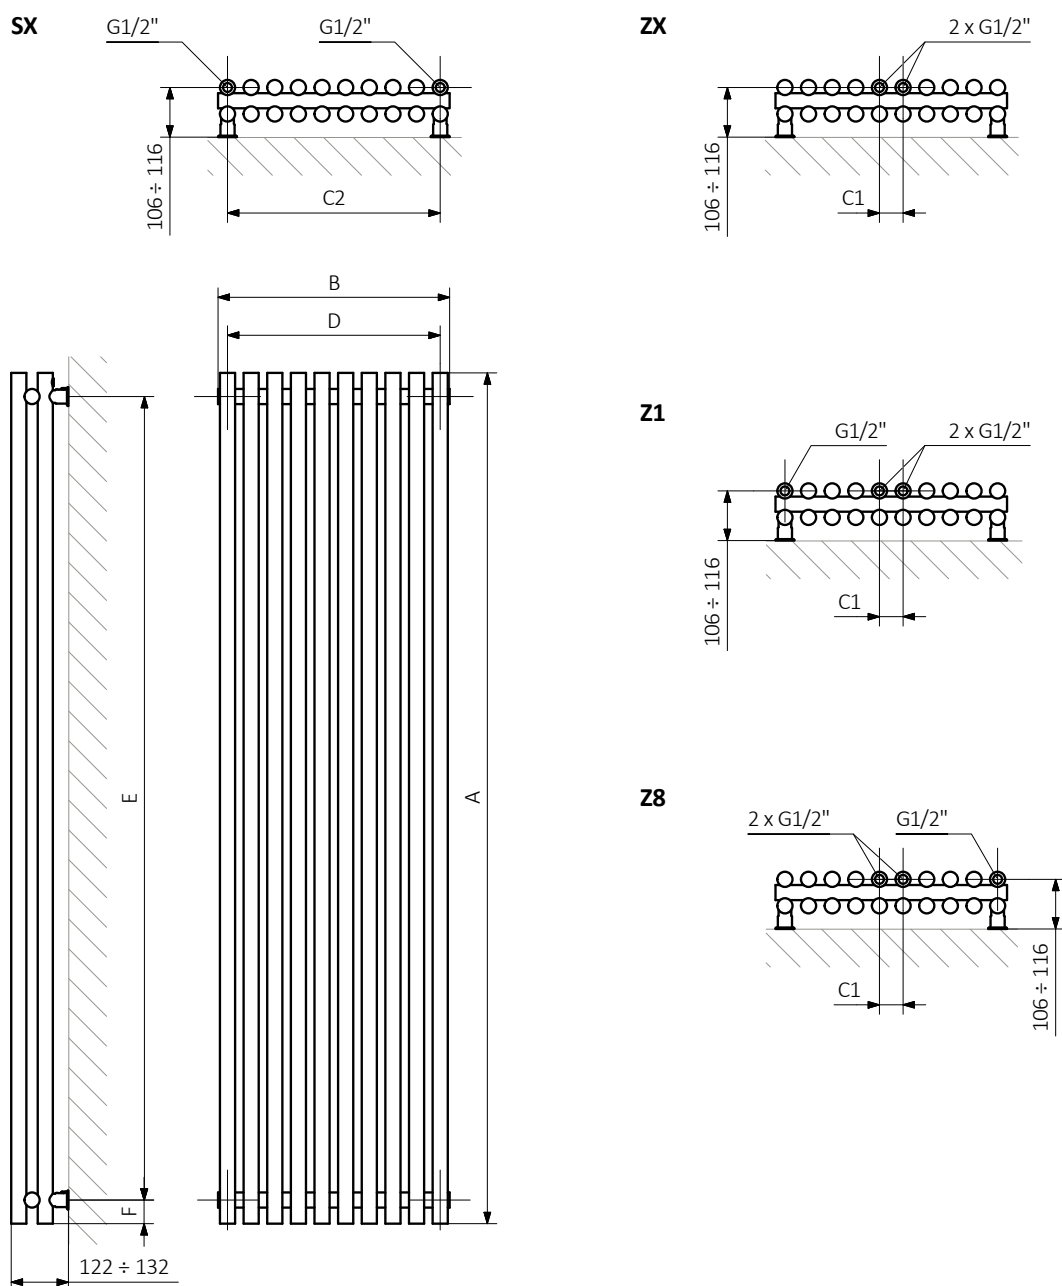


A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:



PX

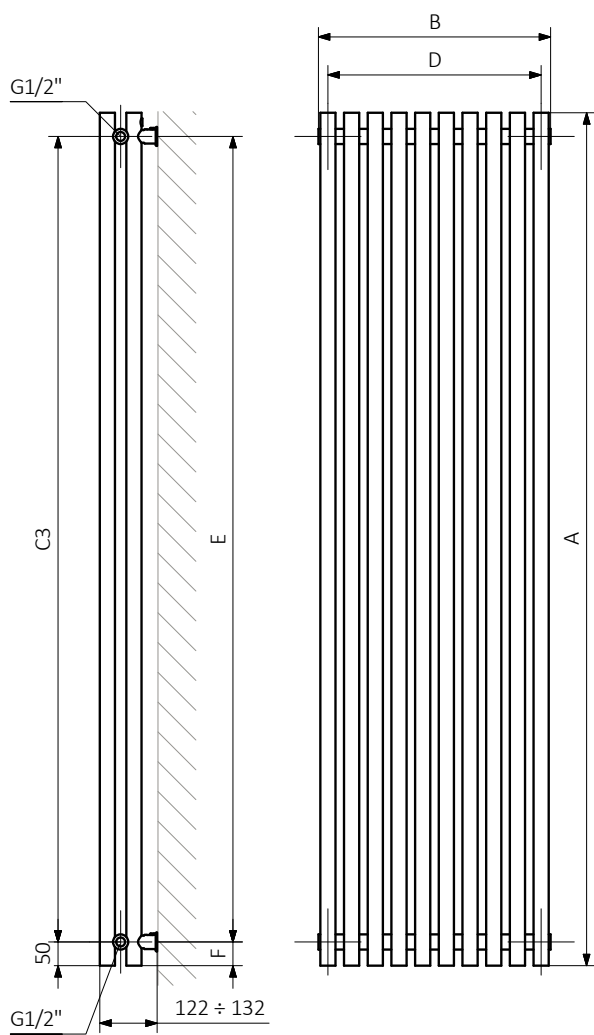

LX

