

Tune VWS




стр. 100



Цвет без
доплаты
Проект: *Terma*

Подключения:


A ↓ 600÷1800:

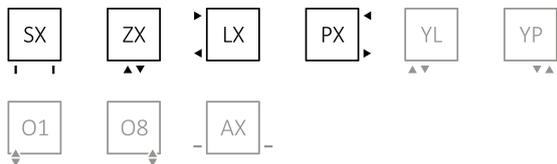

A ↓ 600:

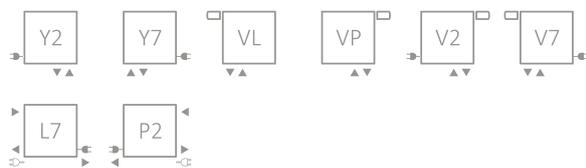

A ↓ 1800:



Электрическая версия доступна на странице 282.

Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект для подключения ZX, Z1, Z8



Маскирующий комплект



Электронагреватель MEG




Технические данные:


Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 559
600	590	50	550	500	450	240	400	490	500	50	5,77	8,23	WGTSV060059	
600	790	50	750	500	602	321	600	690	500	50	7,69	10,91	WGTSV060079	
600	990	50	950	500	752	401	800	890	500	50	9,62	13,60	WGTSV060099	
600	1190	50	1150	500	902	481	1000	1090	500	50	11,54	16,28	WGTSV060119	
600	1390	50	1350	500	1053	561	1000	1290	500	50	13,47	18,96	WGTSV060139	
600	1590	50	1550	500	1203	641	1200	1490	500	50	15,26	21,36	WGTSV060159	
1800	290	50	250	1700	638	338	600	190	1700	50	7,83	10,77	WGTSV180029	
1800	490	50	450	1700	1064	563	1000	390	1700	50	13,06	17,83	WGTSV180049	
1800	690	50	650	1700	1490	788	1500	590	1700	50	18,29	24,89	WGTSV180069	


Доступные размеры:




12
600 x 590
↓ ←→




16
600 x 790




20
600 x 990

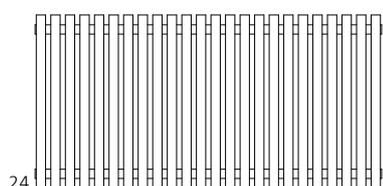


24
600 x 1190
↓ ←→

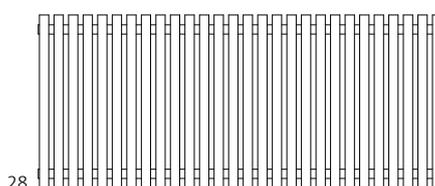


28
600 x 1390

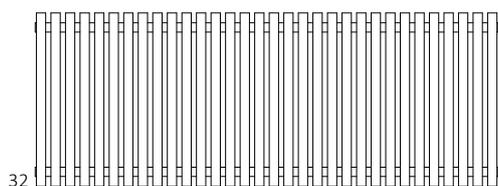


32
600 x 1590
↓ ←→



6
1800 x 290
↓ ←→

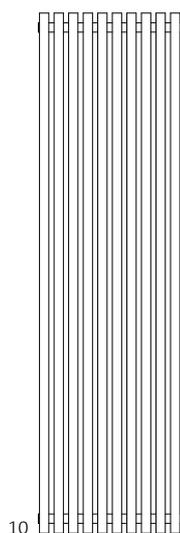


10
1800 x 490

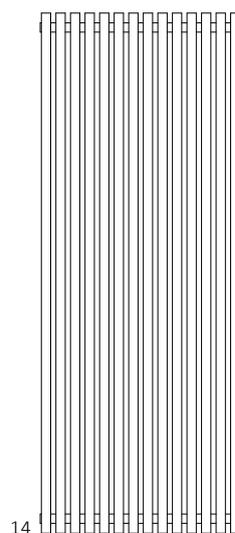


14
1800 x 690

Tune VWS


5X

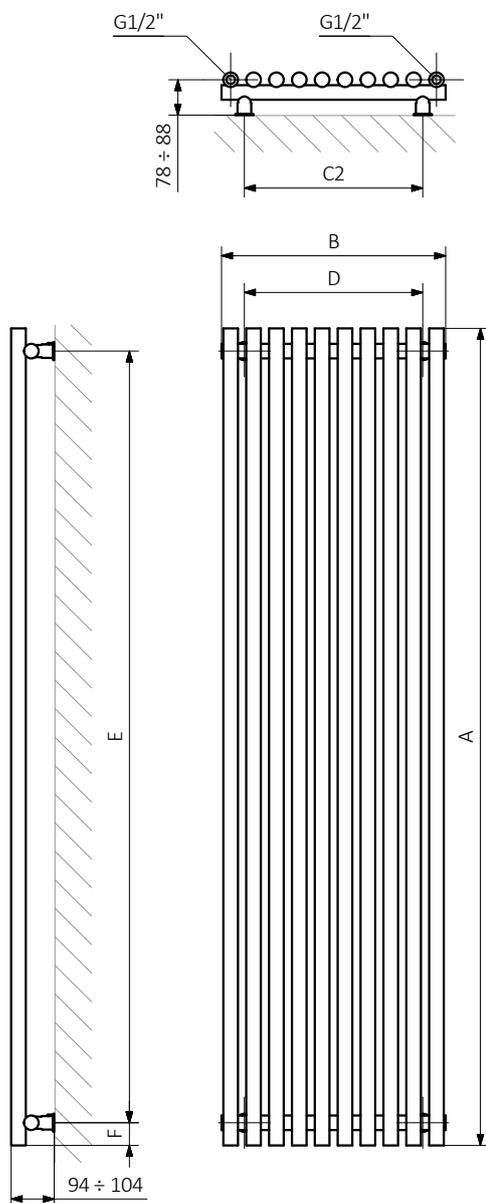


4X



Z1

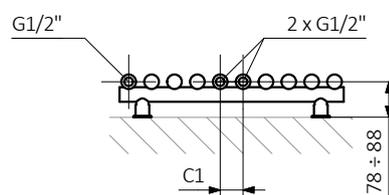


Z8

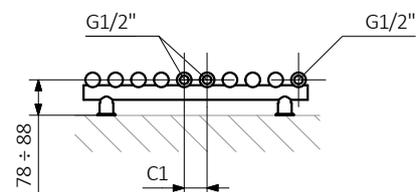


A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль:



PX

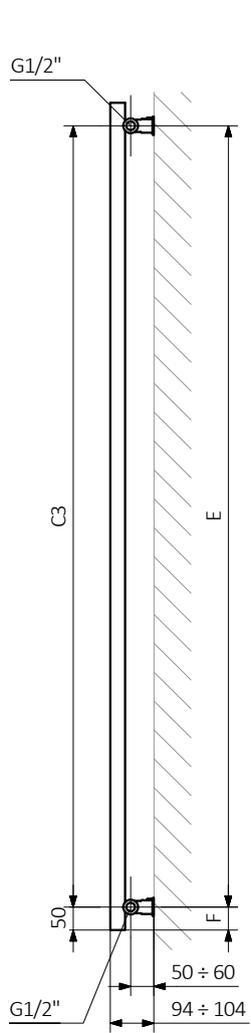

LX

